

# Choisissez votre parquet en 5 étapes.

## Étape 1 - Choisissez la bonne épaisseur

Commencez par déterminer l'importance de l'usure à laquelle votre parquet sera exposé.


Épaisseur	Pièce de destination	Ponçabilité
8,5 mm	Chambre	non
10 mm	Séjour, chambre	oui
12 mm	Séjour, salon, couloir, chambre	oui
14 mm	Séjour, salon, entrée, couloir, chambre	oui

\*Les parquets Tarkett® sont ponçables à plusieurs reprises en fonction de l'épaisseur de leur parement.

## Étape 2 - Choisissez la bonne essence

Le choix d'une essence est une question d'esthétisme et de goûts... Selon les pièces et la fréquence des passages certaines essences seront plus appropriées à votre utilisation.

### Dureté des essences

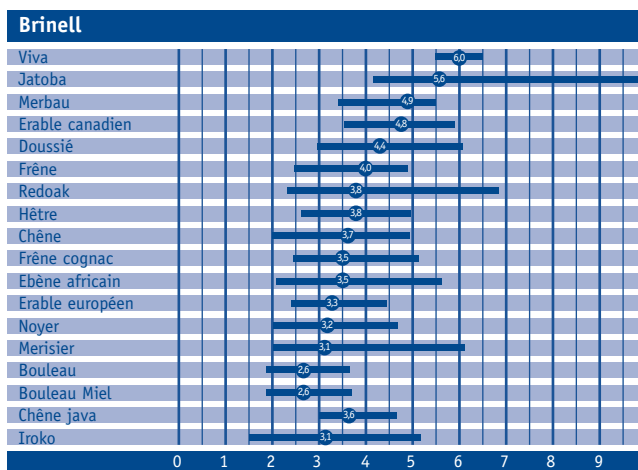

### Comment mesurer la dureté du bois ?

Simple mais très précise, la méthode Brinell mesure la dureté du bois. On obtient la valeur Brinell en pressant une petite bille d'acier contre la surface du bois avec une charge lourde. La taille de l'indentation dans le bois détermine la dureté. Plus la valeur est élevée, plus le parquet est dur et durable.

## Étape 3 - Choisissez le nombre de frises



1 frise : La frise fait la largeur et la longueur de la lame en un seul morceau.



2 frises : Il y a 2 frises dans la largeur de la lame avec parfois un joint transversal sur l'une des deux frises.



3 frises : Il y a 3 frises dans la largeur de la lame qui se répètent plusieurs fois dans la longueur.

Très tendances, les monolames agrandissent vos pièces et leur apporteront une note très contemporaine.

## Étape 4 - Choisissez la finition

Vernis ou huilés, les parquets Tarkett®, grâce à leur surface poncée et protégée par le vernis **Proteco**, sont prêts à être mis en service dès la pose terminée.

**Proteco** est un système de protection complet renforcé aux UV qui vous garantira une surface extrêmement résistante. Il préservera la beauté naturelle de votre parquet.



**Proteco lacquer** : cette finition vernie préserve le caractère naturel de votre parquet. Il vous garantit une robustesse unique résistant aux microrayures.




**Proteco Natura** : Procure la sensation maximale du bois en gardant son aspect mat, brut. Dur comme le vernis et naturel comme le huilé : avec **Proteco Natura** combinez le meilleur de ces deux finitions Tarkett® pour un parquet.

## Étape 5 - Choisissez le système de clic


Une pose en un clin d'œil !

Ces trois systèmes facilitent le démontage et les ajustements


- Pas de colle
- Lames étroitement imbriquées.



**UltraLoc**  
Les lames sont assemblées à l'aide d'une calle de frappe spéciale ou du marteau Tarkett®.



**CombiLoc**  
Les lames sont imbriquées les unes dans les autres et fixées par pression.



**T-lock**  
Les lames sont imbriquées les unes dans les autres et verrouillées en position.

## Tarkett® : Le respect de l'environnement

Tarkett® se soucie de l'environnement, au quotidien et dans ses activités de production. L'utilisation de produits chimiques est réduite au minimum et l'élaboration de nouveaux produits tels que ceux traités thermiquement contribue à préserver les essences exotiques des forêts vierges.

### Des collaborations certifiées

En tant que fabricant de parquet, Tarkett® se préoccupe de l'écosystème. Grâce à la collaboration avec le FSC, conseil de surveillance des Forêts, et le WWF, fond mondial de protection de la nature, Tarkett® n'achète que des arbres certifiés FSC et contribue ainsi aux protections des forêts.

### Le bois exotique made in Europe

Les nouveaux produits traités thermiquement élargissent encore le choix Tarkett®. Le bois de certaines essences courantes telles que le frêne ou le bouleau force sous l'effet de la chaleur pour donner une couleur très chaude, vous permettant d'avoir des bois à l'aspect exotique "made in europe". Le processus, entièrement naturel, n'atténue pas les propriétés naturelles du bois qui est teint dans la masse. Le parquet conserve donc sa couleur de façon permanente même après ponçage.